

Ειδικά πολυστρωματικά φύλλα για αγροτικές εφαρμογές

- ✓ Ενσίρωση
- ✓ Αποθήκευση σιτηρών
- ✓ Κτηνοτροφικές εφαρμογές



KRITIFIL®
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
ΦΥΛΛΑ

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ

με μια ματιά

Η εταιρία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ιδρύθηκε το 1970 στο Ηράκλειο Κρήτης. Αποτελεί ένα από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πλαστικών προϊόντων στη χώρα μας, με το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής της να εξάγεται σε περισσότερες από 90 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο

Παραγωγικές εγκαταστάσεις

Η ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ διατηρεί σύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής αγροτικών φύλλων στην Ελλάδα, τη Γαλλία και την Κίνα, με συνολική δυναμικότητα 100.000 MT/έτος.

Επαναστατική τεχνολογία 7-στρώσεων

Έχοντας προβλέψει τα πλεονεκτήματα από την χρήση 7-στρωματικών φύλλων σε αγροτικές εφαρμογές, η ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ είναι από τις πρώτες εταιρίες διεθνώς που επένδυσαν στην τεχνολογία 7 στρώσεων. Οι 2 γραμμές παραγωγής της εταιρείας που αναπτύχθηκαν με ειδικό σχεδιασμό, επιτρέπουν την παραγωγή καινοτόμων αγροτικών φύλλων ανώτερης ποιότητας και υψηλής προστιθέμενης αξίας συμπεριλαμβανομένων των αδιαπέρατων φύλλων ενσίρωσης και αδιαπέρατων γεωμεμβρανών.

Καινοτομία

Το κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης της εταιρείας μας έχει σχεδιαστεί για να ενθαρρύνει την καινοτομία και να βοηθάει τους επιστήμονές μας να αξιοποιούν όλη την φαντασία και την δημιουργικότητά τους. Διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό και εργαλεία που τους επιτρέπουν να μελετούν τις ιδιότητες των υλικών και να αναπτύσσουν νέες λύσεις που προσδίδουν προστιθέμενη αξία στους πελάτες μας.

παραγωγή σε διεθνή κλίμακα

πρωτοπόρος στην παραγωγή 7-στρωματικών φύλλων

η καινοτομία είναι η καρδιά της επιτυχημένης μας πορείας



ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ - Ελλάδα



HITEC Plastics - Σανγκάι, Κίνα



AGRIPLYANE - Γαλλία



HITEC Plastics - Ανωούι, Κίνα

2 Καθετοποίηση

Παράγουμε οι ίδιοι τα masterbatches, δηλ. τα ειδικά μίγματα σταθεροποιητών και άλλων χημικών προσθέτων που προσδίδουν στα αγροτικά φύλλα τις κρίσιμες ιδιότητες για την ποιότητα και απόδοσή τους. Η καθετοποίηση αυτή εξασφαλίζει στην εταιρία μοναδική ικανότητα για ανάπτυξη νέων προϊόντων και εξασφαλίζει τον έλεγχο της ποιότητας των προϊόντων μας από το Α έως το Ω.

1 Ανανεώσιμη ενέργεια

Στην Ελλάδα τα προϊόντα μας παράγονται με μηδενικές εκπομπές CO₂, καθώς όλες οι ενεργειακές απαιτήσεις μας καλύπτονται από Ανανεώσιμες Πηγές, στο αιολικό μας πάρκο στην Κρήτη ισχύος 12 MW και στους φωτοβολταϊκούς μας σταθμούς σε διάφορα σημεία της Ελλάδας.



3

Ανάπτυξη και παραγωγή εξειδικευμένων φύλλων

Ο όμιλος ειδικεύεται στην παραγωγή εξειδικευμένων πλαστικών φύλλων για αγροτικές εφαρμογές όπως: κάλυψη θερμοκηπίων, γραμμική κάλυψη, εδαφοκάλυψη, απολύμανση εδάφους, θερμοκουρτίνες, ενσίρωση, κάλυψη αγροτικών κατασκευών και ποιμνιοστασίων.

5 Επαναχρησιμοποίηση

Το μεγαλύτερο μέρος των ανακυκλωμένων υλικών που παράγουμε επαναχρησιμοποιείται σε προϊόντα της εταιρείας μας, σε εφαρμογές όπου αυτό είναι εφικτό, όπως πλαστικά μασούρια για τα αγροτικά φύλλα που παράγουμε ή σε συγκεκριμένους τύπους σωλήνων άρδευσης και φύλλων για οικοδομικές χρήσεις.

4

Ανακύκλωση

Η σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης πλαστικών που λειτουργεί από το 1992 στις εγκαταστάσεις μας στην Κρήτη εξειδικεύεται στην ανακύκλωση χρησιμοποιημένων πλαστικών φύλλων θερμοκηπίων. Συμμετέχουμε ενεργά στη συλλογή των πλαστικών φύλλων μετά την αντικατάστασή τους και τα ανακυκλώνουμε μετατρέποντάς τα σε χρήσιμη πρώτη ύλη πλαστικού, δίνοντάς τους μια δεύτερη ζωή.



ΦΥΛΛΑ ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ ΑΔΙΑΠΕΡΑΤΑ ΣΤΟ ΟΞΥΓΟΝΟ

Τα ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ έχουν αναπτύξει καινοτόμα αδιαπέρατα φύλλα ενσίρωσης που προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια και ευκολία στην διαχείριση και εγκατάσταση ενώ εξασφαλίζουν ανώτερη ποιότητα ενσιρώματος και υψηλή κερδοφορία στους επαγγελματίες αγρότες.



Τα 2 χαρακτηριστικά που οδηγούν στην τέλεια ενσίρωση

Η επίτευξη τέλει ενσίρωσης απαιτεί την πλήρη απουσία οξυγόνου ώστε η ζύμωση να είναι απόλυτα αναερόβια.


Θέλουμε λοιπόν το φύλλο να εξασφαλίζει:

1. Αδιαπερατότητα στο οξυγόνο

Το φύλλο πρέπει να εμποδίζει το οξυγόνο να εισέλθει μέσα στο ενσίρωμα ώστε να εξασφαλίζουμε αποτελεσματικότερη ζύμωση, μείωση των απωλειών και αυξημένη θρεπτική αξία της ζωτροφής.



- Επιφάνεια του φύλλου
- Οξυγόνο

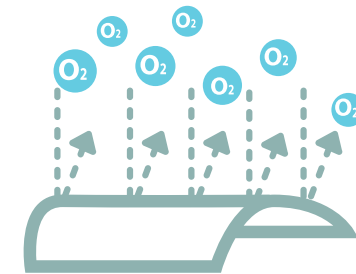

2. Απόλυτη εφαρμογή

Για να εμποδίσουμε τη δημιουργία θυλάκων οξυγόνου ανάμεσα στο φύλλο και το ενσίρωμα που δημιουργούν απώλειες στο άνω τμήμα του ενσιρώματος, έχει αποδειχτεί απαραίτητη η χρήση ενός πολύ λεπτού κι ελαστικού φύλλου, του «**υποστρώματος ενσίρωσης**» ή «**silage underlay**», που τοποθετείται κάτω από το κυρίως φύλλο, προσκολλάται πάνω στο ενσίρωμα και αποτρέπει τη δημιουργία θυλάκων αέρα με αποτέλεσμα σημαντική βελτίωση στην ποιότητα του αποθηκευμένου προϊόντος.

- Φύλλο ενσίρωσης
- Υπόστρωμα ενσίρωσης
- Θύλακες αέρα



Με υπόστρωμα ενσίρωσης κάτω από το κυρίως φύλλο



Χωρίς υπόστρωμα ενσίρωσης: Θύλακες αέρα μεταξύ του φύλλου ενσίρωσης και της αποθηκευμένης ζωτροφής

SILO₂BLOCK®

Αδιαπέρατο φύλλο 7-στρώσεων

Το SILO₂BLOCK® είναι ένα εξειδικευμένο φύλλο ενσίρωσης, με εξαιρετική αντοχή και ελαστικότητα. Αποτελείται από **7 στρώσεις** επιλεγμένων υλικών που το καθιστούν πρακτικά αδιαπέρατο στο οξυγόνο. Με τον τρόπο αυτό γίνεται αποτελεσματικότερη η ζύμωση, μειώνονται δραστικά οι απώλειες και βελτιώνεται η ποιότητα της ζωοτροφής



7-στρώσεις



Αδιαπέρατο στο O₂



Σταθεροποίηση UV



100% παρθένα υλικά



Ανακυκλώσιμο



Με 100% πράσινη ενέργεια




Ελαφρύ ρολό




50 φορές χαμηλότερη διαπερατότητα στο O₂ από τα κοινά φύλλα ενσίρωσης	Λεπτό αλλά πιο δυνατό από τα απλά φύλλα πάχους 150 μm	Ευκολότερη διαχείριση και τοποθέτηση	Συσκευάζεται με ασφάλεια με PE φύλλο + non woven κάλυμμα για επιπρόσθετη προστασία	Ελαστικό για καλύτερη εφαρμογή και μείωση των θυλάκων αέρα	Παράγεται σε πολύ μεγάλα πλάτη έως 40 m	Δυνατότητα αναδίπλωσης x16 για ευκολότερη μεταφορά & αποθήκευση
---	--	---	---	---	--	--


Διαπερατότητα στο Οξυγόνο*

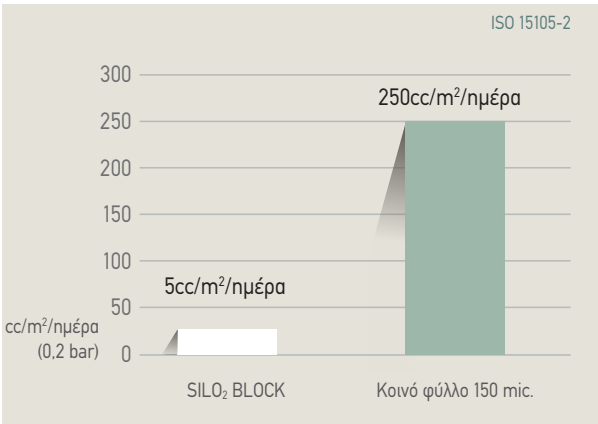


Αντοχή στην κρούση*

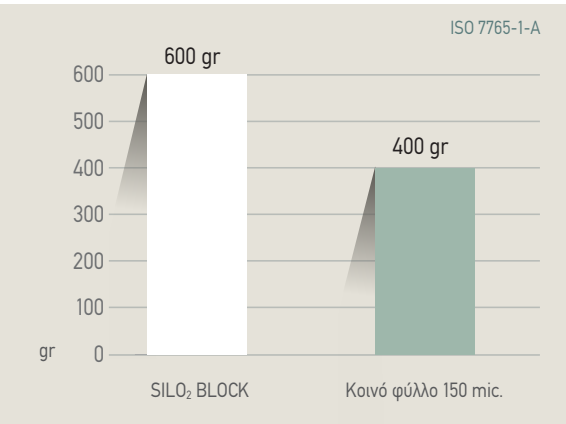

Αντοχή στο σχίσιμο*

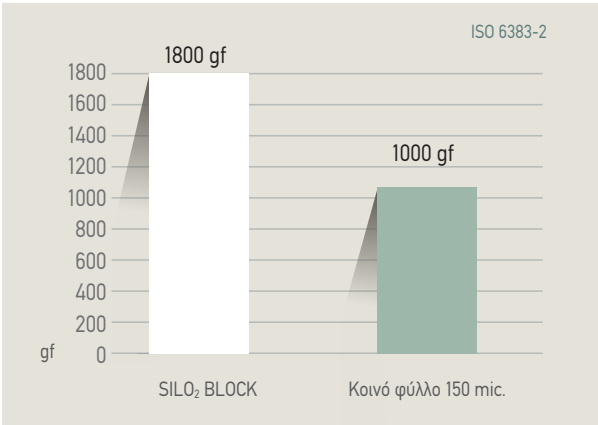


Μηχανική αντοχή*

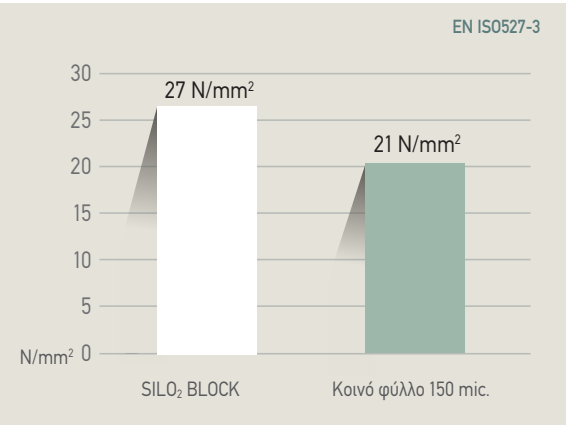

* Οι τυπικές ιδιότητες μετρούνται σε φύλλα 14 m (για προδιαγραφές προϊόντος παρακαλούμε ζητήστε το αντίστοιχο Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών).

Στρώση EVOH

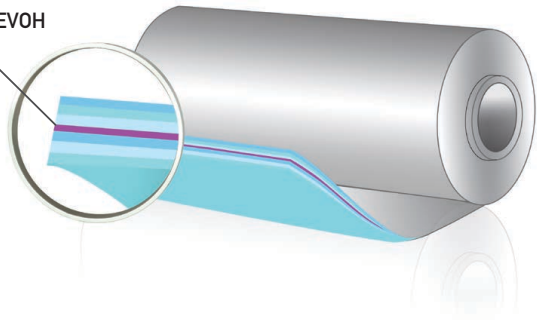

KRITIFIL® EV 7039

αδιαπέρατο υπόστρωμα ενσίρωσης

Τέλεια προστασία: Αδιαπερατότητα + Απόλυτη εφαρμογή

Το **EV 7039** είναι ένα **αδιαπέρατο φύλλο** που χρησιμεύει σαν υπόστρωμα ενσίρωσης. Είναι διαφανές, πάχους 40 mic, πολύ μαλακό κι ελαστικό φύλλο **7 στρώσεων** με μια λεπτή στρώση EVOH που εμποδίζει την είσοδο οξυγόνου στο ενσίρωμα. Ταυτόχρονα, είναι τόσο ελαστικό ώστε προσκολλάται στο σιρό και δεν επιτρέπει την δημιουργία θυλάκων αέρα μεταξύ του φύλλου και του ενσιρώματος. Αποτρέποντας την είσοδο οξυγόνου στο ενσίρωμα, μειώνονται δραματικά οι απώλειες στο πάνω μέρος και στις άκρες. Με αυτό τον τρόπο βελτιώνεται η ποιότητα και η θρεπτική αξία της ζωτροφής.



40 φορές μικρότερη διαπερατότητα στο οξυγόνο από το απλό υπόστρωμα

Καλύτερη ζύμωση και μείωση απωλειών λόγω σήψης

Μεγαλύτερη προστασία σε σχέση με τη χρήση ενός μόνο κοινού φύλλου ενσίρωσης

Συσκευάζεται με ασφάλεια με PE φύλλο + non woven κάλυμμα για επιπρόσθετη προστασία

Διαθέσιμο σε μεγάλα πλάτη έως 20m



COMBI BARRIER®

Ασύγκριτη επιλογή για μια τέλεια ενσίρωση

Η τεχνολογία Combi

Μια παγκόσμια πρωτοτυπία της ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ: 2 φύλλα σε 1 ρολό! Με την ταυτόχρονη τύλιξη στο ίδιο ρολό ενός πολύ δυνατού φύλλου ενσίρωσης κι ενός λεπτού κι ελαστικού φύλλου διασφαλίζουμε ευκολότερη, ταχύτερη και ασφαλέστερη τοποθέτησή τους.

Το **COMBI BARRIER®** είναι συνδυασμός ενός αδιαπέρατου υποστρώματος με ένα φύλλο ενσίρωσης υψηλής αντοχής τυλιγμένα μαζί στο ίδιο ρολό



7-στρώσεις



Αδιαπέρατο στο O₂



Απόλυτη εφαρμογή



2 σε 1



Σταθεροποίηση UV



100% παρθένα υλικά



Με 100% πράσινη ενέργεια



Ανακυκλώσιμο

Δύο φύλλα σε ένα ρολό

=

Υπόστρωμα + Φύλλο ενσίρωσης

Δύο χαρακτηριστικά σε ένα

=

Αδιαπερατότητα + Απόλυτη εφαρμογή



ΑΔΙΑΠΕΡΑΤΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ

Προσφέρει αδιαπερατότητα στο οξυγόνο και απουσία θυλάκων αέρα

ΦΥΛΛΟ ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ ΜΕ METALLOCENE

Πολύ δυνατό φύλλο ενσίρωσης 100-110 mic. που εγγυάται άριστη προστασία



ΚΟΚΚΙΝΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ

Δείχνουν τις άκρες του φύλλου για μεγαλύτερη ευκολία τοποθέτησης

Εξαιρετικά χαμηλή διαπερατότητα σε οξυγόνο σε σύγκριση με συμβατικά φύλλα ενσίρωσης	Αποτελεσματικότερη ζύμωση με λιγότερες απώλειες ζωοτροφής	Μεγαλύτερη προστασία του ενσιρώματος με τα δυο φύλλα	Συσκευάζεται με ασφάλεια με PE φύλλο + non woven κάλυμμα για επιπρόσθετη προστασία	Παράγεται σε μεγάλα πλάτη έως 20μ.	Ευκολότερη, γρηγορότερη και ασφαλέστερη τοποθέτηση
--	--	---	---	---	---

COMBI SILO®

Η αποτελεσματική λύση για ενσίρωση με μια κίνηση

Ένα πολύ δυνατό φύλλο ενσίρωσης με metallocece 110 ή 115 mic. κι ένα λεπτό και ελαστικό υπόστρωμα τυλιγμένα μαζί σε ένα ρολό.



Ευκολότερη, γρηγορότερη και ασφαλέστερη τοποθέτηση

Μεγαλύτερη προστασία του ενσιρώματος με τα δύο φύλλα

Συσκευάζεται με ασφάλεια με PE φύλλο + non woven κάλυμμα για επιπρόσθετη προστασία

Παράγεται σε μεγάλα πλάτη έως 20μ.

Ευκολότερη μεταφορά και ασφαλής συσκευασία



Ασπρόμαυρα φύλλα ενσίρωσης

Αποτελεσματική και οικονομική λύση για την ενσίρωση

Το λευκό χρώμα, εξωτερικά, αντανακλά τη θερμότητα και αποτρέπει την υπερθέρμανση του αποθηκευμένου προϊόντος, ενώ το μαύρο στρώμα, εσωτερικά, εξασφαλίζει ολική αδιαφάνεια η οποία είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της ποιότητας και της θρεπτικής αξίας των αποθηκευμένων προϊόντων. Τα φύλλα είναι σταθεροποιημένα κατά της υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) για ένα χρόνο και μπορούν να παραχθούν σε μεγάλα πλάτη, μέχρι 20 μέτρα.

Πολύ δυνατά φύλλα ενσίρωσης με Metallocene

Τα φύλλα αυτά παράγονται σε πάχος 120 μm με πολυαιθυλένιο εξαιρετικά υψηλών αντοχών. Έτσι προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια στη χρήση με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος.



Διαθέσιμα χρώματα



Υπόστρωμα ενσίρωσης

Λεπτό και ελαστικό φύλλο που αποκλείει τους θύλακες αέρα

Ένα λεπτό φύλλο πολυαιθυλενίου από 100% παρθένο LLDPE κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί ως υπόστρωμα, κάτω από το παραδοσιακό ασπρόμαυρο φύλλο ενσίρωσης. Λόγω της υψηλής αντοχής και ελαστικότητας, το φύλλο προσκολλάται στην επιφάνεια του ενσιρώματος και ελαχιστοποιεί τους θύλακες αέρα, βελτιώνοντας εξαιρετικά την ποιότητα της ζωτροφής και μειώνοντας τις απώλειες. Το υπόστρωμα ενσίρωσης είναι διαθέσιμο σε πλάτη έως 20 μέτρα.



HITEC BAG®

Σάκοι ενσίρωσης και αποθήκευσης σιτηρών

Οι **σάκοι ενσίρωσης** αποτελούν μια νέα τεχνική για εύκολη, ασφαλή και οικονομική αποθήκευση ζωοτροφών και σιτηρών, προσφέροντας ιδανικές συνθήκες ζύμωσης και διατήρησης της θρεπτικής αξίας του ενσιρώματος.

Οι **σάκοι αποθήκευσης σιτηρών** προσφέρουν μια οικονομική και σίγουρη μέθοδο για την προσωρινή αποθήκευση των σιτηρών. Σε σύγκριση με την αποθήκευση σε μεταλλικά σιλό, οι σάκοι αποτελούν μια λύση ευέλικτη, προσοδοφόρα και εύκολη στην εφαρμογή της.

Οι **σάκοι ενσίρωσης Hitec Bags®** είναι φτιαγμένοι από metallocene, τον ισχυρότερο τύπο πολυαιθυλενίου, που προσφέρει εξαιρετικές μηχανικές αντοχές. Είναι σταθεροποιημένοι κατά της υπερϊώδους ακτινοβολίας. Η εξωτερική επιφάνεια των σάκων είναι λευκή ώστε να αντανakλάται η ηλιακή ακτινοβολία και να προστατεύεται το ενσίρωμα από την ανάπτυξη υψηλών θερμοκρασιών, ενώ η εσωτερική πλευρά είναι μαύρη, προσφέροντας ολική αδιαφάνεια, εξασφαλίζοντας έτσι ένα δροσερό και χωρίς φως περιβάλλον κατάλληλο για το αποθηκευμένο προϊόν. Το πάχος του φύλλου μπορεί να ποικίλει ανάλογα με την διάμετρο και την εφαρμογή. Συσκευάζονται σε δυνατά κιβώτια που περιλαμβάνουν σχοινί, χάρακα μέτρησης για να ελέγχεται η ελαστικότητα και ταινία επιδιόρθωσης.



Μεγάλη αντοχή



100%
παρθένα υλικά



Σταθεροποίηση
UV



Ανακυκλώσιμο

Εξωτερικό χρώμα ☐
Εσωτερικό χρώμα ☐

**Μοναδικός
συνδυασμός** υλικών
που προσφέρουν αντοχή,
ελαστικότητα, αντοχή στην
υπεριώδη ακτινοβολία και
χαμηλή ολισθηρότητα

**Εγγυημένη
αποτελεσματικότητα**
κατά της UV ακτινοβολίας
για **18 - 24 μήνες**,
ανάλογα με την χώρα
εφαρμογής

Διάμετρος 5,2' έως 14'
Μήκος από 15m έως
150m (50' με 500')

**Εξαιρετική
προστασία** κατά
την διάρκεια της
μεταφοράς και της
διαχείρισης

Φύλλα κάλυψης ποιμνιοστασίων και αγροτικών κατασκευών

Οικονομική και αποτελεσματική λύση

Τα φύλλα πολυαιθυλενίου προσφέρουν μια οικονομική και αποτελεσματική λύση για την κάλυψη αγροτικών κατασκευών, όπως ποιμνιοστάσια, πτηνοτροφεία, χοιροτροφεία, αποθήκες και υπόστεγα. Η ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ παράγει ειδικά φύλλα για την εφαρμογή αυτή:

- Ειδικά φύλλα πάχους 200-250 μm, σταθεροποιημένα για 3-5 χρόνια, ανάλογα με τον τύπο κατασκευής και την περιοχή που γίνεται η χρήση. Έχουν συνήθως χρώμα ασπρόμαυρο ώστε να εξασφαλίζεται αδιαφάνεια και ταυτόχρονα να αποφεύγεται η υπερθέρμανση του χώρου λόγω της αντανάκλασης του ήλιου πάνω στο άσπρο χρώμα που τοποθετείται εξωτερικά.
- Για ακόμα μεγαλύτερη διάρκεια ζωής (έως 10 έτη) και υψηλότερη αντοχή, προσφέρεται εύκαμπτο φύλλο από ελαστικό πολυπροπυλένιο (fPP) πάχους 450 μm.



Γεωμεμβράνες στεγανοποίησης δεξαμενών

Η αξιόπιστη λύση για τη στεγανοποίηση

Η ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ παράγει γεωμεμβράνες πολυαιθυλενίου και πολυπροπυλενίου για στεγανοποίηση λιμνοδεξαμενών. Για μικρές λιμνοδεξαμενές προτείνονται μεμβράνες πάχους 0,3-0,5 χλστ., ενώ για μεσαίες και μεγάλες λιμνοδεξαμενές χρησιμοποιούνται μεμβράνες μεγαλύτερου πάχους (1-1,5 χλστ.). Έχουν εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες, μεγάλη ανθεκτικότητα στα χημικά και αντοχή στην υπερϊώδη ακτινοβολία. Λόγω της δυνατότητάς μας να κατασκευάζουμε γεωμεμβράνες σε μεγάλα πλάτη, η συγκόλληση και η εγκατάσταση είναι ευκολότερη, ασφαλέστερη και πιο οικονομική.

Οι γεωμεμβράνες είναι κατάλληλες για στεγανοποίηση δεξαμενών για την αποθήκευση νερού άρδευσης, για δεξαμενές κτηνοτροφικών μονάδων καθώς και για πλωτά καλύμματα σε σιλό βιοαερίου. Έχουν πιστοποιηθεί από την KIWA για δεξαμενές κτηνοτροφικών μονάδων και από την DIBt για τις εγκαταστάσεις βιοαερίου.





Οδηγίες για μια επιτυχημένη ενσίρωση

- Η περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία πρέπει να είναι 32-33% για το καλαμπόκι και 27-28% για τη χορτονομή
- Η συμπίεση πρέπει να υπερβαίνει τα 240 kg ξηράς ουσίας ανά κυβικό μέτρο για το καλαμπόκι και τα 200 kg ξηράς ουσίας ανά κυβικό μέτρο για τη χορτονομή.
- Κλείστε το σιλό ερμητικά το συντομότερο δυνατό μετά το στάδιο συμπίεσης.
- Επίσης, στην περίπτωση των σιλό, τα τοιχώματα πρέπει να καλύπτονται με πλαστικά φύλλα.
- Μετά την τοποθέτηση του φύλλου, χρησιμοποιήστε σάκους με άμμο γύρω και κατά μήκος του σιλό για να βεβαιωθείτε ότι το φύλλο είναι σταθερά τοποθετημένο. Η χρήση παλιών ελαστικών αυτοκινήτων δεν θεωρείται καλή μέθοδος.
- Προστατέψτε το σιλό με κατάλληλο δίκτυο, ικανό να αντέχει σε αντίξοες εξωτερικές καιρικές συνθήκες, ή επιθέσεις από πουλιά ή άλλα ζώα.
- Αποτρέψτε την επαφή του φύλλου με αγροχημικά, ιδιαίτερα με αυτά που περιέχουν θείο και χλώριο, καθώς και με οξείδια του αζώτου σε μεγάλη ποσότητα.

Οδηγίες εγκατάστασης



SILO₂BLOCK®



COMBI SILO®



COMBI BARRIER®

Οι πληροφορίες που δίδονται παραπάνω βασίζονται στην έρευνα και την εμπειρία μας και δίδονται με καλή πίστη. Η ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ εγγυάται ότι τα προϊόντα παράγονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εταιρίας. Ο αγοραστής είναι υπεύθυνος να βεβαιωθεί για την καταλληλότητα του προϊόντος για τη χρήση που το προορίζει. Η ευθύνη της ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ και τυχόν αξίωση αποζημιώσεως σε σχέση με τις ιδιότητες ή τη συμπεριφορά του προϊόντος δε μπορεί να υπερβαίνουν την αξία αγοράς του προϊόντος. Η ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται και δεν υποχρεούται σε αποζημίωση για αποθετικές ζημιές ή απώλεια κέρδους που τυχόν προκύψουν από τη χρήση του προϊόντος.

